



- Bestellung Menge: * _____ Rahmen: * Blockzarge schmal
 Angebot Eckzarge
 Klemmzarge

- Montage:** mit ohne
 Lieferung
 Abholung

- Oberfläche:*** Mittelsicke Normalsicke Ohne Sicke Kassette Topsicke
Struktur:* woodgrain stucco³ microliniert glatt
Farbe:* RAL 9016 RAL 6009 Golden Oak¹ RAL 7015 RAL 7016 Nussbaum¹ RAL 7035 RAL 7040 Eisenglimmer² RAL 8014 RAL 9002 Mahagoni¹ RAL 9006 RAL 9007 Sonderfarbe RAL _____

- Farbe Alurahmen:***
 EV1
 blank
 passend zu Paneelen


Optionen:

- Schließzylinder: gleich- verschiedenschließend
 Scharniere: innen- 92° außenliegend 180°
 Drückergarnitur: EV1 schwarz edelstahl
 Verriegelung: 3-fach 5-fach
 Panikschloß: Funktion B (Griff- Griff) Funktion E (Griff – Knauf)
 Ansichtsglich mit Tor Obentürschließer
 elektrischer Türöffner Rundknopf gekröpft
 Lichtausschnitt Art: _____ Lüftungsgitter
 _____ _____
 Lichtband in Aluminiumbauweise: Top Folge
 Kunststoffverglasung (SAN) Stärke: 3 mm 28,5 mm
 Optik: klar geperlt milchglas matt
 Oberfläche: kratzfest nicht kratzfest
 sonstige Füllung: _____

- Einbauposition:*** zwischen hinter der Laibung
 aufs Laibungseck⁵

Öffnungsrichtungen Gehflügel:*

- DIN L nach innen DIN R nach innen
 DIN L nach außen DIN R nach außen

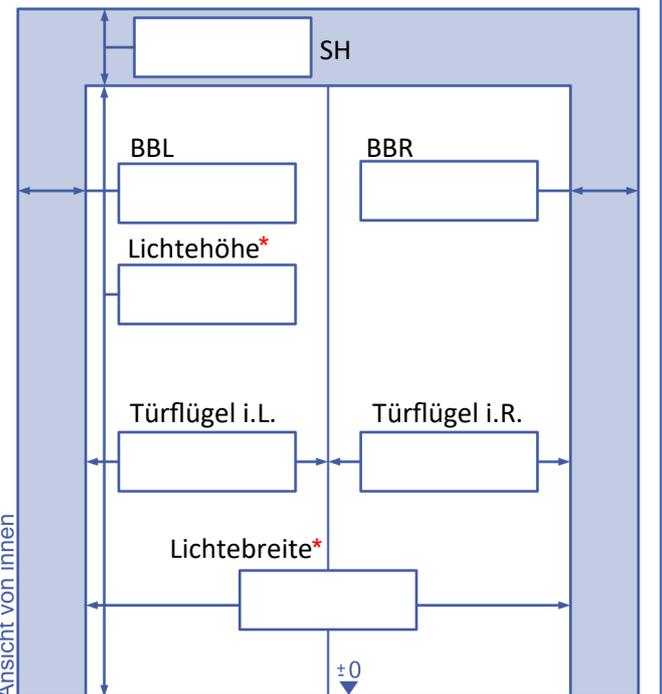

Wandstärke = _____
für Klemmzarge angeben

SH = Sturzhöhe
BBL = Backenbreite links
BBR = Backenbreite rechts

Rahmenbreite* Rahmenhöhe*

_____ x _____

Platz für Bemerkungen:

Absenderangaben*

Firma _____
 Name, Vorname _____
 Straße, Hausnummer _____
 PLZ, Ort _____
 Telefon / Fax _____
 E-Mail _____

ausgefüllt von: _____ am: _____

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Oberflächenstrukturen und Oberflächenausführungen miteinander kombinierbar sind. Wir werden uns zeitnah nach Ihrer Anfrage zur Realisierbarkeit des Auftrags bei Ihnen melden.

Felder mit * sind Pflichtfelder

Niemetz Torsysteme GmbH
 Abt. Tortechnik
 Hollfelder Str. 11
 D-96167 Königfeld

Telefon: +49 9207 / 988 984 – 0
 Fax: +49 9207 / 988 984 – 99
info@niemetz.de
www.niemetz.de

¹ nur glatte Oberflächen

² ähnlich DB703

³ Sonderfläche

⁴ nicht jede Sektionshöhe möglich

⁵ nur bei Eck- oder Klemmzarge