



- Bestellung Menge: \* \_\_\_\_\_ **Rahmen:** \*  Blockzarge schmal **Montage:**  mit  ohne  
 Angebot  Blockzarge thermisch getrennt  Lieferung  
 Eckzarge  Klemmzarge  Abholung


- Oberfläche:** \*  Mittelsicke  Normalsicke  Ohne Sicke  Kassette  Topsicke  
**Struktur:** \*  woodgrain  stucco <sup>3</sup>  microliniert  glatt  
**Farbe:** \*  RAL 9016  RAL 7015  RAL 7035  RAL 8014  RAL 9006  
 RAL 6009  RAL 7016  RAL 7040  RAL 9002  RAL 9007  
 Golden Oak <sup>1</sup>  Nussbaum <sup>1</sup>  Eisenglimmer <sup>2</sup>  Mahagoni <sup>1</sup>  Sonderfarbe RAL \_\_\_\_\_  
**Farbe Alurahmen:** \*  EV1  blank  passend zu Paneelen

**Optionen:**

- Schließzylinder:  gleich-  verschiedenschließend  
 Scharniere:  innen- 92°  außenliegend 180°  
 Drückergarnitur:  EV1  schwarz  edelstahl  
 Verriegelung:  3-fach  5-fach  
 Panikschloß:  Funktion B (Griff- Griff)  Funktion E (Griff – Knauf)  
 Ansichtsglich mit Tor  Obentürschließer  
 elektrischer Türöffner  Rundknopf gekröpft  
 Lichtausschnitt Art: \_\_\_\_\_  Lüftungsgitter  
 \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
 Lichtband in Aluminiumbauweise:  Top  Folge  
 Kunststoffverglasung (SAN) Stärke:  3 mm  28,5 mm  
 Optik:  klar  gepert  milchglas  matt  
 Oberfläche:  kratzfest  nicht kratzfest  
 sonstige Füllung: \_\_\_\_\_

- Einbauposition:** \*  zwischen  hinter der Laibung  
 aufs Laibungseck <sup>5</sup>

**Öffnungsrichtungen:** \*

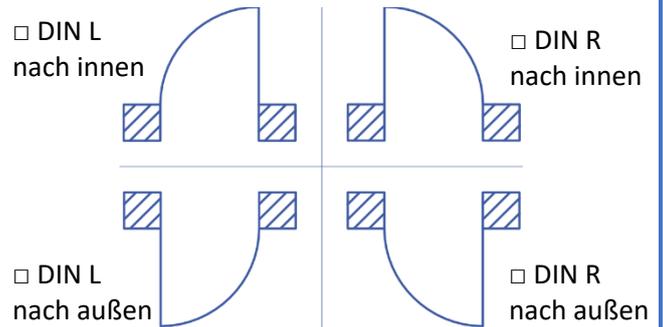


**Platz für Bemerkungen:**

**Absenderangaben\***

Firma \_\_\_\_\_  
 Name, Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon / Fax \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_

Wandstärke = \_\_\_\_\_  
 für Klemmzarge angeben  
 SH = Sturzhöhe  
 BBL = Backenbreite links  
 BBR = Backenbreite rechts

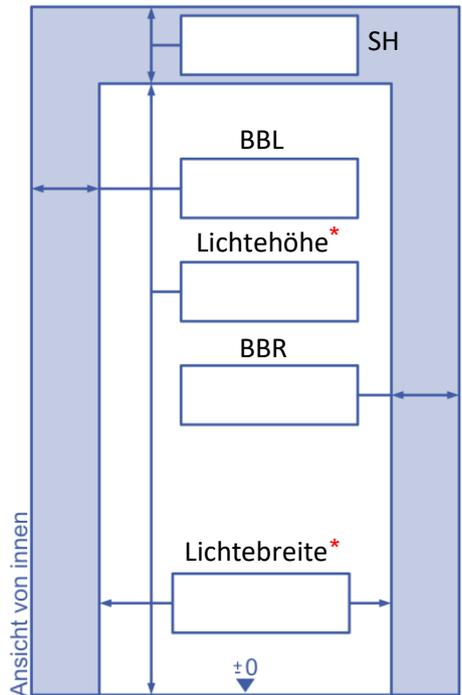

**Rahmenbreite\* Rahmenhöhe\***  
 \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

ausgefüllt von: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Oberflächenstrukturen und Oberflächenausführungen miteinander kombinierbar sind. Wir werden uns zeitnah nach Ihrer Anfrage zur Realisierbarkeit des Auftrags bei Ihnen melden.

**Felder mit \* sind Pflichtfelder**

Niemetz Torsysteme GmbH  
 Abt. Tortechnik  
 Hollfelder Str. 11  
 D-96167 Königfeld

Telefon: +49 9207 / 988 984 – 0  
 Fax: +49 9207 / 988 984 – 99  
[info@niemetz.de](mailto:info@niemetz.de)  
[www.niemetz.de](http://www.niemetz.de)

<sup>1</sup> nur glatte Oberflächen  
<sup>2</sup> ähnlich DB703  
<sup>3</sup> Sonderfläche  
<sup>4</sup> nicht jede Sektionshöhe möglich  
<sup>5</sup> nur bei Eck- oder Klemmzarge