



Kunden Nr.

Auftrag Nr.

Technische Klarstellung Sektionaltor V3000Z

Objekt

Pos.

Stück

Datum

Liefertermin

Kundenanschrift

ausgefüllt von:

Firma

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Fax

Lieferanschrift

Firma

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Fax

 Z-Sturz = 185 mm**Außenansicht****Füllungen**

+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
6	5	4	3	2	1				außen	innen

 V3000Z-P RAL 9016 Normalsicke (S.) Microlinierung (M.) RAL 9006 Mittelsicke (1.) Stucco (S.) RAL 9007 Ohne Sicke (O.) Glatt (G.) RAL 8014 Topsicke (T.) Woodgrain (W.) RAL 7015 Kassette (K.) Typ RAL 7016 Eisenglimmer Nussbaum RAL 7040 Golden Oak Mahagoni RAL 6009 Sonderfarbe RAL RAL 9002 **V3000Z-R Profile: RAL** EV1Füllungen: außen: RAL Stucco Glattinnen: RAL Stucco Glatt**Zargenlochung:**

(Von innen gesehen)

L: vorne seitlich R: vorne seitlich**Zargen-Material:** verzinkt Edelstahl**Zargenblende:**

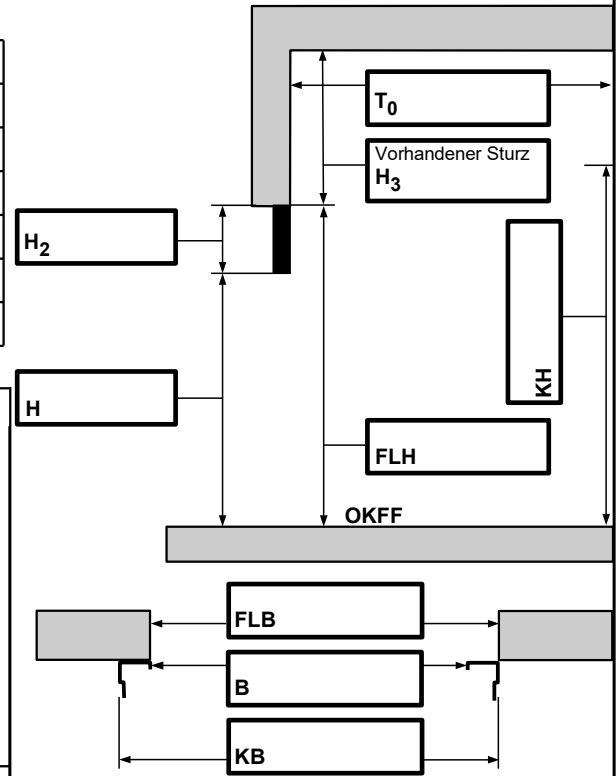
(Von innen gesehen)

 links rechts

Farbe:

Sturzblende: Ja

Typ: Oberfl.:

 Antrieb Typ: mit 1 HS. Handsender zusätzlich 2-Kanal 4-Kanal Schlüsselschalter Aufputz Unterputz mit Profilylinder Innen-Taster Notentriegelung Codetaster Blindschloss-Set  **Anlieferung** Werks-LKW Spedition **Abholung****Montage:** durch Fa. Niemetz bauseits**Baustellen-Information:** Fußboden (OKFF) bei Aufmaß vorhanden Meterriss bei Aufmaß vorhanden

Mauerwerk aus:

Deckenbeschaffenheit:

Seil Ø: 3mm 4mm

Torblatt:

Blende:

Federn:

Zargen:

DLS:

QS:

Zubehör: