



Kunden Nr.

Auftrag Nr.

Technische Klarstellung Sektionaltor V3100

Objekt

Pos.

Stück

Datum

Liefertermin

Kundenanschrift

Firma

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Fax

Lieferanschrift

Firma

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Fax


ausgefüllt von:

 Normalsturz = 220 mm Niedrigsturz = 145 mm

Außenansicht

Füllungen

+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
6	5	4	3	2	1				außen	innen

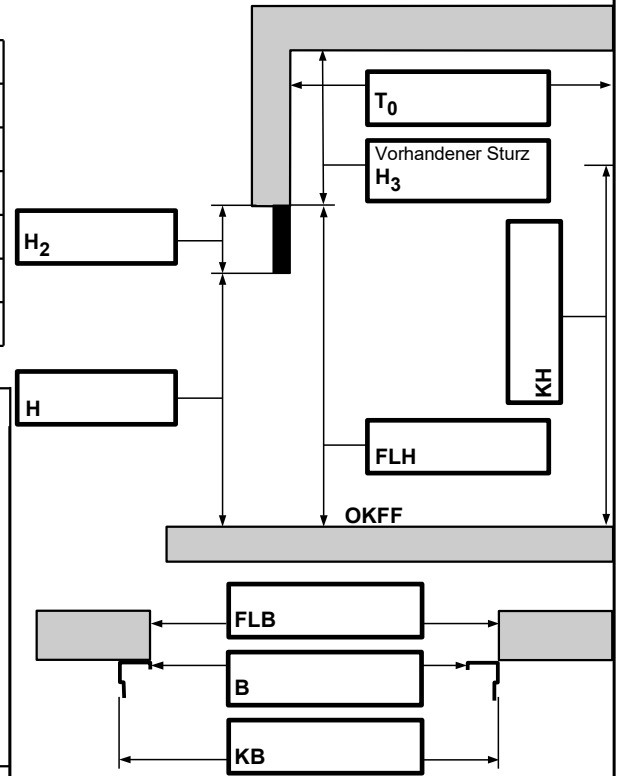

- V3100-P**
- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Normalsicke (S.) | <input type="checkbox"/> Microlinierung (M.) | <input type="checkbox"/> RAL 9016 |
| <input type="checkbox"/> Mittelsicke (1.) | <input type="checkbox"/> Stucco (S.) | <input type="checkbox"/> RAL 9006 |
| <input type="checkbox"/> Ohne Sicke (O.) | <input type="checkbox"/> Glatt (G.) | <input type="checkbox"/> RAL 9007 |
| <input type="checkbox"/> Topsicke (T.) | <input type="checkbox"/> Woodgrain (W.) | <input type="checkbox"/> RAL 8014 |
| <input type="checkbox"/> Kasette (K.) Typ | | <input type="checkbox"/> RAL 7015 |
| | | <input type="checkbox"/> RAL 7016 |
| <input type="checkbox"/> Eisenglimmer | <input type="checkbox"/> Nussbaum | <input type="checkbox"/> RAL 7035 |
| <input type="checkbox"/> Golden Oak | <input type="checkbox"/> Mahagoni | <input type="checkbox"/> RAL 7040 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL | | <input type="checkbox"/> RAL 6009 |
| | | <input type="checkbox"/> RAL 9002 |

- V3100-R** Profile: RAL EV1
- Füllungen: außen: RAL Stucco Glatt
- innen: RAL Stucco Glatt

- Zargenlochung:** (Von innen gesehen) L: vorne seitlich R: vorne seitlich
- Zargen-Material:** verzinkt Edelstahl
- Zargenblende:** (Von innen gesehen) links rechts Farbe:
- Sturzblende:** Ja Typ: Oberfl.:

- Anlieferung Werks-LKW Spedition
- Abholung

Montage: durch Fa. Niemetz bauseits

Baustellen-Information:

- Fußboden (OKFF) bei Aufmaß vorhanden
- Meterriss bei Aufmaß vorhanden

Mauerwerk aus:

Deckenbeschaffenheit:

- Antrieb Typ:** mit 1 HS.
- Handsender zusätzlich 2-Kanal 4-Kanal
- Schlüsselschalter
- Aufputz Unterputz mit Profilylinder
- Innen-Taster
- Notentriegelung Codetaster
- Blindschloss-Set
- Farbe Verriegelung:** (Blindschloss-Set bzw. durchgehende Verriegelung)
- Schwarz
- Weiß
- Hand (von innen gesehen) links rechts Messing
- Durchgehende Verriegelung mit PZ Bronze
- Nur innen Offenhaltevorrichtung

Seil Ø: 3mm 4mm

Torblatt:

Blende:

Federn:

Zargen:

DLS:

QS:

Zubehör: