Sektionaltor V3100
Technische Klarstellung

Niemetz TORSYSTEME

Auftrag Nr.	Pos.	Stück	Auftragsart	Produktionswoche
				KW

Objekt	Kunden Nr.	Sachbearbeiter	Ausfülldatum	Montage am

Kundenanschrift

Firma

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Fax

Lieferanschrift

Firma

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Fax

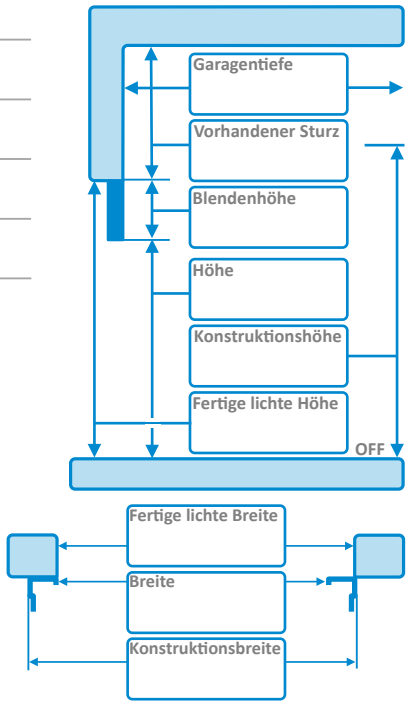

Außenansicht

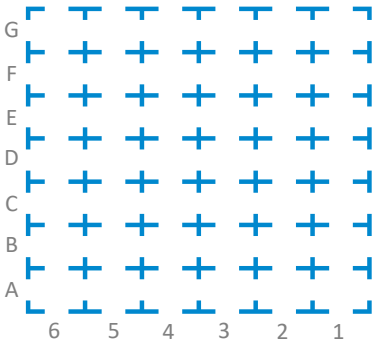

[mm]	Füllungen		RAL
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
	außen	innen	Farbe

reset

☐ **V3100-P** ☐ **V3100-R** ☐ **V3100-K** Typ:

RAL 9016

Zargenlochung: **L:** **R:**
(von innen gesehen)

Zargen-Material:

Torlogo

Bodensektion

Zargenblende: Ja Nein

Sturzblende: Ja Nein

Schlupftür: Ja Nein

reset

☐ **elektrisch betätigt** ☐ Berner ☐ Sommer

Antriebstyp:

Schiene: ☐ 2-tlg.

☐ Handsender zusätzlich

☐ Schlüsselschalter ☐ Profilzylinder

☐ Innentaster ☐ Codetaster ☐ Lichtschranke

☐ Blindschloss ☐ Notentriegelung

reset

☐ **hand betätigt**
(von innen gesehen)

☐ durchgehende Verriegelung ☐ nur innen

☐ Profilzylinder ☐ Haspel

☐ Offenhaltevorrichtung

Infos:

Farbe
Blindschloss-Set / durchg. Verriegelung

Seil Ø

Paneelenlänge = 26

PRODUKTIONS-NACHVERFOLGUNG	Paneelen	Zarge	Federn	DLS	Blende	Zubehör

Logistik:

Baustellen-Information:

Mauerwerk:

Deckenbeschaffenheit:

-

Oberfläche
Scheiben: **KL** = klar **ML** = Milchglas **SAT** = satiniert R-NA = R-Narbung **MAKRO** = Makrolon
Blech/Gitter: **NA** = natur oder verz. **RAL** = lackiert oder EV1

P = Paneele
R = Rahmen
K = Kassette

SN = Stuccoblech natur
SL = Stuccoblech lackiert
BL = glattes Blech

K3E = Einfachverglasung 3mm
K3/K3 = ISO-/Doppelverglasung 28,5
K3/K3/K3 = Dreifachverglasung 28,5

LOBL = Lochblech 3mm
STRE = Steckgitter 3mm
GITT = Schweißgitter 4mm

Niemetz Torsysteme GmbH, Hollfelder Straße 11, D-96167 Königsfeld
Telefon: +49 9207 / 988 984 - 0, Telefax: +49 9207 / 988 984 -99, info@niemetz.de, www.niemetz.de